SE INTERNATIONAL, INC.

Surveying the World with Quality

RADIATION A・L・E・R・T

Monitor 4 End Window

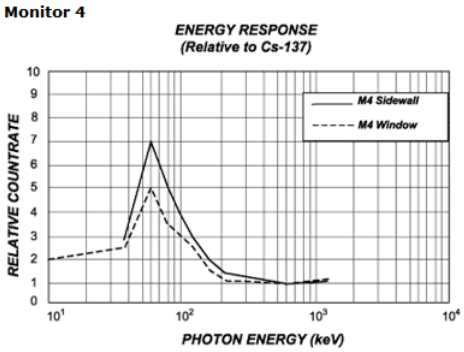

・Monitor4 は直感的なアナログ表示で素早く線量率変化をお知らせします。

・Monitor4 はα・β・γ・X 線に感度を持ちます。

Monitor4 の測定レンジは最大 500μSv/hr です。

メータは下図のように 0-5 の範囲で値を示します。

Monitor4 右側のレンジスイッチを X1 で使用すると 0-5μSv/hr の範囲、X10 で使用すると 0-50μSv/hr となり、最大 x100 では 0-500μSv/hr のレンジを示します。

Optional SI meter scale:
0-500 μSv/hr and
0-50 mR/hr.

操作はいたって簡単です。

電源スイッチ（本体左側）をバッテリの位置にして、内蔵 9V バッテリの残量を確認してください。バッテリ位置に合わせると針が画面 3-4 の範囲にあるバッテリ残量位置に動き、残量の目安をお知らせします。残量がすくなければバッテリを交換してください。

次にスピーカマーク若しくは ON の位置にボタンを移動します。

これで測定が開始されます。

製造メーカ

S.E.INTERNATIONAL INC.

輸入・販売元

NIKI GLASS CO.,LTD.

仁 木 工 芸 株 式 会 社

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-7

Tel 03-3456-4700 Fax 03-3456-3423

E-mail: sales@nikiglass.com

・検出器　非補償形 GM 管(1.5-2.0mg/cm2 マイカ窓)

・測定レンジ　mR/hr　0-0.5,0-5,0-50mR/hr
　uSv/hr　0-5,0-50,0-500uSv/hr

・正確度(Cs137)　±15%程度
・測定感度（γ）　Cs137　1000 CPM/mR/hr

・音声出力　Beep 音（Audio モード選択時）
・表示部　アナログ指針
・電源　9V バッテリ
・使用温度範囲　-20℃～+55℃
・質量　200g
・寸法　209×71×50mm

関連製品

- Inspector　EXP+　Handheld Digital Radiation Alart　α β γ X
- Inspevtor+　Handheld Digital Radiation Alart　α β γ X
- Mini Rad-V　Vehicle Mounted Radiation Monitor　β γ X



製造メーカ

S.E.INTERNATIONAL INC.

輸入・販売元

仁 木 工 芸 株 式 会 社
〒108-0073 東京都港区三田 3-9-7
Tel 03-3456-4700　Fax 03-3456-3423
E-mail: sales@nikiglass.com