Inspector
Handheld Radiation Alert® Detector

aßyx

NIKI GLASS CO.,LTD.

・Inspector+はハンディータイプでありながらα・β・γ・X線の計測ができます。

・検出器には大口径のGM管を採用していますので優れた効率で測定が可能です

・ディジタル表示部と Beep 音で線量及び警報をお知らせします。

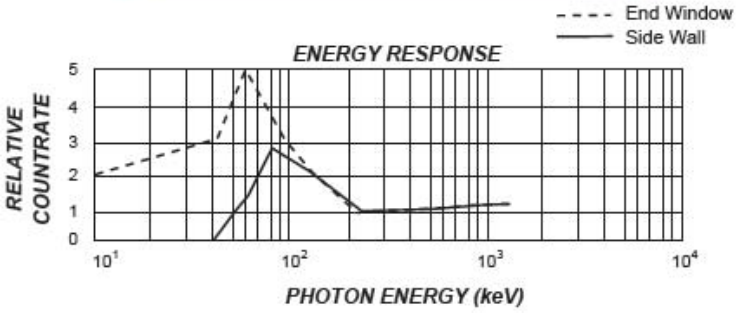

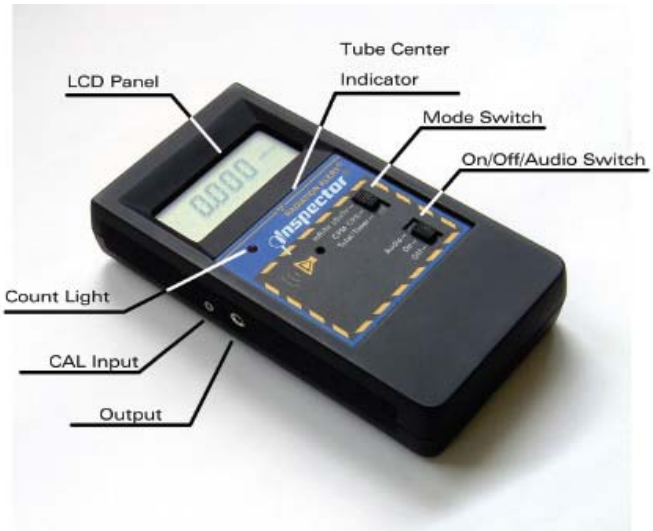

SE INTERNATIONAL INC

P.O. Box 39, 436 Farm Rd. Summertown, TN 38483
1-800-293-5759 | Fax: 931-964-3564
www.seintl.com | radiationinfo@seintl.com

RADIATION® A•L•E•R•T

・検出器　非補償形 GM 管(1.4-2.0mg/cm2 マイカ窓)
　　有感部直径 45mm
・測定レンジ　mR/hr　0.001(1uR)～100
　CPM　0 ～ 350,000
　uSv/hr　0.01～1000
　CPS　0～5,000
　積算　1～9,999,000count
・正確度(Cs137)　mR/hr ±10% Typical(NIST)
　±15%max 0 – 100
　uSv/hr ±10% Typical(NIST)
　±15%max 0 – 1000
　CPM ±10% Typical(NIST)
　±15%max 0 – 350,000
・測定感度(β)　C14(49kev Avg. 156kev Max)　5.3%
　Bi210(390kevAvg,1.2MevMax)　32%
　Sr(Y)90(546kev and 2.3Mev)　38%
　P32(693kev Avg 1.7Mev Max)　33%
・測定感度（α）　Am241 (5.5Mev)　18%
・測定感度（γ）　Cs137　3340 CPM/mR/hr

・アラーム範囲　0 – 50 mR/hr
　0 – 160,000 CPM
・音声出力　Beep 音（Audio モード選択時）
・表示部　4 桁デジタル
・表示更新レート　3 秒
・電源　9V バッテリ
・使用時間　2160 hrs 程度（通常バックグランド時）
　625 hrs 程度（1mR/hr 時）
・出力　mini-USB
・使用温度範囲　-10℃～+50℃
・質量　273g
・寸法　150×80×30mm

関連製品

- **Inspector EXP+　Handheld Digital Radiation Alart　α β γ X**
- **URSA Ⅱ　Universal Radiation Spectrum Analyzer**
- **Mini Rad-V　Vehicle Mounted Radiation Monitor　β γ X**



製造メーカ

S.E.INTERNATIONAL INC.

輸入・販売元
仁木工芸株式会社
〒108-0073 東京都港区三田 3-9-7
Tel 03-3456-4700　Fax 03-3456-3423
E-mail: sales@nikiglass.com